



Nr 9

SOMMER-
KLEID

Kleid mit Falte

Anleitung: Anette Hellstrøm Olsen

Größe:

(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) Jahre

Maße:

Oberweite: (53) 56 (61) 64 (68) 73 (79) cm

Weite unten: (74) 80 (86) 92 (98) 102 (110) cm

Gesamtlänge: (41) 44 (49) 55 (61) 67 (72) cm

Alle Maße beziehen sich auf das fertige Kleidungsstück + Bewegungsfreiheit. Diese Maße sind nach der angegebenen Maschenprobe berechnet.

Garn:

TYNN LINE (53 % Baumwolle, 33 % Viskose, 14 % Leinen, 50 gr = ca 220 m LL)

Garnverbrauch:

Gedeckter Flieder 4621: (100) 150 (200) 250 (300) 350 (400) gr

Zubehör:

1 Knopf

Empfohlene Stricknadeln:

Rundstricknadeln und Nadelspiel 3 mm

Die Größen der Stricknadeln sind lediglich empfohlene. Wenn die Maschenprobe kleiner ausfällt, sollten dickere Nadeln verwendet werden, fällt die Maschenprobe größer aus, werden kleinere Nadeln empfohlen.

Maschenprobe:

27 M gl re mit Nadel 3 mm = 10 cm

Rillen/kraus re rund:


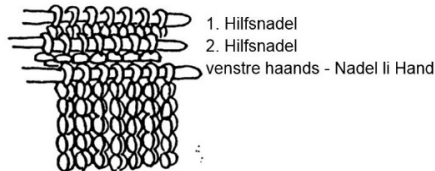
1 R li, 1 R re = 1 Rille

Rillen hin- und zurück:


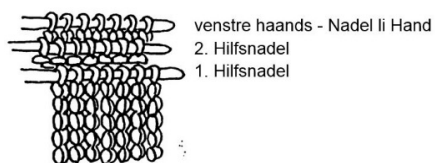
2 R re = 1 Rille

Falte A (= (18) 18 (18) 24 (24) 24 (30) M): Die ersten (6) 6 (6) 8 (8) 8 (10) M auf die 1. Hilfsnadel setzen,die nächsten (6) 6 (6) 8 (8) 8 (10) M auf die 2. Hilfsnadel setzen. Die 2 Hilfsnadeln übereinander legen, so dass die Nadel der li Hand **vorne** liegt.

1 M von jeder der 3 Nadeln zus str. Wiederholen von *-* insgesamt (6) 6 (6) 8 (8) 8 (10) Mal = (12) 12 (12) 16 (16) 16 (20) M abgenommen.

Falte A**Falte B (= (18) 18 (18) 24 (24) 24 (30) M):** Die (6) 6 (6) 8 (8) 8 (10) nächsten M auf die 1. Hilfsnadel setzen, die (6) 6 (6) 8 (8) 8 (10) darauf folgenden M auf die 2. Hilfsnadel setzen. Die 2 Hilfsnadeln so über einander legen, dass die Nadel der li Hand **hinten** liegt.

1 M von jeder der 3 Nadeln zus str. Wiederholen von *-* insgesamt (6) 6 (6) 8 (8) 8 (10) Mal = (12) 12 (12) 16 (16) 16 (20) M abgenommen.

Falte B**Vorder- und Rückenteil:**

(200) 216 (232) 248 (264) 276 (296) M mit Rundstricknadel 3 mm anschlagen, und 2 Rillen rund str. Einen Markierer in jeder Seite setzen, mit (88) 96 (104) 108 (116) 122 (128) M für das Vorderteil, sowie (112) 120 (128) 140 (148) 154 (168) M für das Rückenteil. Gl re str und 2 M auf jeder Seite abnehmen, indem 2 re verschränkt zus gestr werden vor jedem

Markierer, und 2 re zus nach jedem Markierer = 4 M abgenommen.

Die Abnahmen alle (3½) 3 (3) 3½ (3½) 4 (5) cm wiederholen, weitere (7) 9 (10) 10 (11) 11 (10) Male = (168) 176 (188) 204 (216) 228 (252) M.

Weiter str, bis die Arbeit (30) 32 (36) 41 (46) 51 (56) cm misst.

Falten über den M des Rückenteils wie folgt str:

(30) 32 (35) 35 (38) 41 (43) M str, Falte **B**, Falte **A**, (30) 32 (35) 35 (38) 41 (43) M str (= Rückenteil), gl re über den Rest der R str = (144) 152 (164) 172 (184) 196 (212) M. (8) 8 (10) 10 (10) 12 (12) M auf jeder Seite für die Ärmellöcher abketten (= (4) 4 (5) 5 (5) 6 (6) M auf jeder Seite der Markierer), und jede Seite für sich fertig str.**Rückenteil:**

= (64) 68 (72) 76 (82) 86 (94) M.

Weiter gl re str, und für die Ärmellöcher am Anfang jeder R (2,1) 2,1,1 (2,1) 2,1 (2,1) 2,1,1 (2,2,1,1) M in jeder Seite abketten = (58) 60 (66) 70 (76) 78 (82) M.

Weiter str, bis die Arbeit (38) 41 (46) 51 (57) 63 (69) cm misst.

Die Arbeit hinten in der Mitte für den Schlitz teilen und jede Seite für sich fertig str = (29) 30 (33) 35 (38) 39 (41) M für jeden Teil.

Linke Seite:

(1. R = RückR)

1 R str und 6 neue M am Ende der R zur Mitte hinten anschlagen = (35) 36 (39) 41 (44) 45 (47) M.

Weiter gl re hin- und zurück-str, bis die Arbeit (40) 43 (48) 54 (60) 66 (71) cm misst, **gleichzeitig** die erste M in der HinR immer lose abheben.

Zum Nacken hin (16,3) 17,3 (18,3) 18,3 (19,3) 18,3 (18,3) M abketten = (16) 16 (18) 20 (22) 24 (26) SchulterM, welche auf eine Hilfsnadel gesetzt werden.

Rechte Seite:

(1. R = HinR)

Gl re hin- und zurück-str, bis die Arbeit (40) 43 (48) 54 (60) 66 (71) cm misst, **gleichzeitig** die erste M in der RückR immer lose abheben. Zum Nacken hin (10,3) 11,3 (12,3) 12,3 (13,3) 12,3 (12,3) M abketten = (16) 16 (18) 20 (22) 24 (26) SchulterM, welche auf eine Hilfsnadel gesetzt werden.

Vorderteil:

= (64) 68 (72) 76 (82) 86 (94) M.

Für die Ärmellöcher wie beim Rückenteil abketten = (58) 60 (66) 70 (76) 78 (82) M.

Weiter str, bis die Arbeit (37) 40 (45) 50 (56) 61 (67) cm misst.

Die 4 mittleren M für den V-Ausschnitt abketten und jede Seite für sich fertig str = (27) 28 (31) 33 (36) 37 (39) M für jede Seite.

Rechte Seite:

1. R = RückR

Gl re hin- und zurück-str, **gleichzeitig** für den V-Ausschnitt am Anfang jeder HinR (2,2,2,2,1,1,1) 2,2,2,2,2,1,1 (2,2,2,2,2,1) 2,2,2,2,1,1,1,1,1 (2,2,2,2,2,1,1,1,1) 2,2,2,1,1,1,1,1,1,1 (2,2,2,1,1,1,1,1,1,1) M abketten.

Die restlichen (16) 16 (18) 20 (22) 24 (26) SchulterM auf eine Hilfsnadel setzen.

Linke Seite:

Gegengleich zur re Seite str.

Ärmel:

(50) 54 (58) 62 (66) 70 (72) M mit Nadelspiel 3 mm anschlagen und 2 Rillen rund str.

Einen Markierer zwischen die erste und letzte M der R setzen.

(8) 8 (10) 10 (10) 12 (12) M mittig unter dem Ärmel abketten (= (4) 4 (5) 5 (5) 6 (6) M auf jeder Seite des Markierers).

Gl re hin- und zurück-str, **gleichzeitig** am Anfang jeder R 2 M abketten, (5) 4 (4) 5 (6) 4 (4) Mal auf jeder Seite, und danach 1 M am Anfang jeder R (5) 7 (7) 7 (6) 9 (9) Mal auf jeder Seite = (12) 16 (18) 18 (20) 24 (26) M.

Abketten.

Fertigstellung:

Die Schultern zusammenmaschen.

Die Ärmel einnähen.

Die 6 M, die für den Schlitz angeschlagen wurden, hinter der rechten Seite des Rückenteils annähen.

Halskante:

Mit Rundstricknadel 3 mm ca 1 M aus jeder M/R entlang des Halsausschnitts raus str, dabei jede 4. M/R überspringen, ca (68) 72 (76) 80 (84) 86 (88) M.

3 Rillen hin- und zurück-str, **gleichzeitig** in der 3. R (2. Rille) 1

Knopfloch innerhalb 2 M auf der rechten Seite des Rückenteils stricken (die Seite, auf der **keine** neue M für den Schlitz angeschlagen wurden).

Knopfloch: 2 re zus, 1 U.

Abketten.

